

# DE Montageanleitung

Montagesysteme  
für Fliesenrandmontage



herzbach 


## Wichtige Hinweise



- Produkte aus unserem Hause sind ausschließlich durch sanitäre Fachhandwerker zu montieren.
- Unser Produkt muss nach den gültigen Normen montiert werden.
- Die Rohrleitungen müssen vor dem Einbau geprüft und gut gespült werden.
- Vor der Montage muss das Produkt auf Transportschäden untersucht werden. Nach Einbau des Produkts können Transport- bzw. Oberflächenschäden nicht anerkannt werden.

**herzbach**   
Lifestyle für Bad und Küche

### Reinigung & Pflege



Hinweise zur Reinigung und Pflege Ihres Produktes entnehmen Sie bitte der, dem Produkt beiliegenden, Pflegeanleitung.



Diese steht Ihnen jederzeit unter [www.herzbach.com](http://www.herzbach.com) zum Download zur Verfügung.

**PFLEGEANLEITUNG**


**Achtung:**

Diese Montagerahmen und Montagegestelle sind optionales Zubehör zu unseren **herzbach** Fliesen-/Wannenrand-armaturen.


Armaturen von Fremdfabrikaten können eventuell nicht montiert werden. Bitte erfragen Sie die Kombinierbarkeit beim Hersteller der Armatur.

<b>Lieferumfang:</b>	11.500180.1.09	11.500185.1.09	11.500190.1.09
 Armatureträgerplatte	1	1	1
 Montageplatte	1	-	-
 Montagegestell	-	1	-
 Montagegestell mit Schlauchkasten	-	-	1
 Schrauben	4	-	-
 Ablaufschlauch, Schlauchschellen, Rückstausicherung	-	-	1
 Schrauben mit Dübel	-	4	4



## Installation Montagerahmen 11.500180.1.09

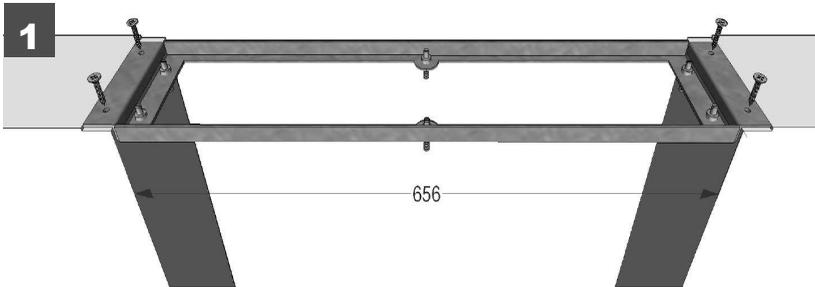

Montagerahmen auf Mauerwerk einhängen, ausrichten und befestigen. Mindestabstand zwischen Wand und Wannenrand **140mm**.

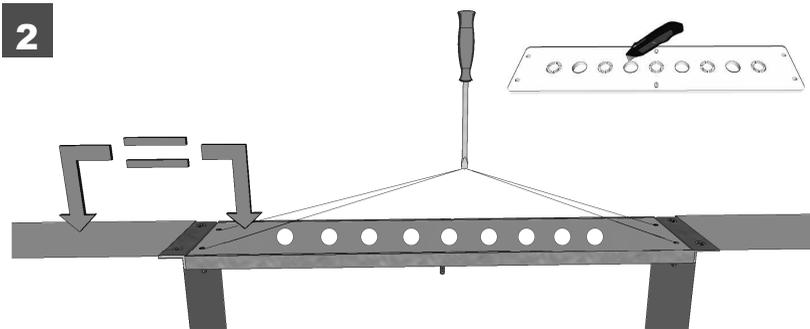


Armatureträgerplatte in den Montagerahmen einlegen. Die Höhe und die Höhengleichheit kann mittels der 6 Stellschrauben justiert werden.

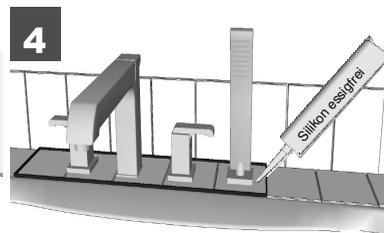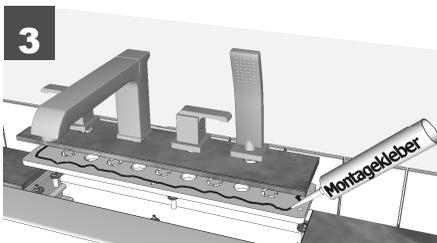



Fliesen bohren, ggf. zuschneiden und auf der Armatureträgerplatte mit einem aushärtenden Kleber anbringen (3). Anschließend erfolgt die Montage der Armatur gemäß entsprechender Montageanleitung. Einsetzen der gefliesten Trägerplatte in Montagerahmen und ausfüllen der Fuge mittels essigsäurefreiem Silikon (4).

## Installation Montagegestell 11.500185.1.09

1

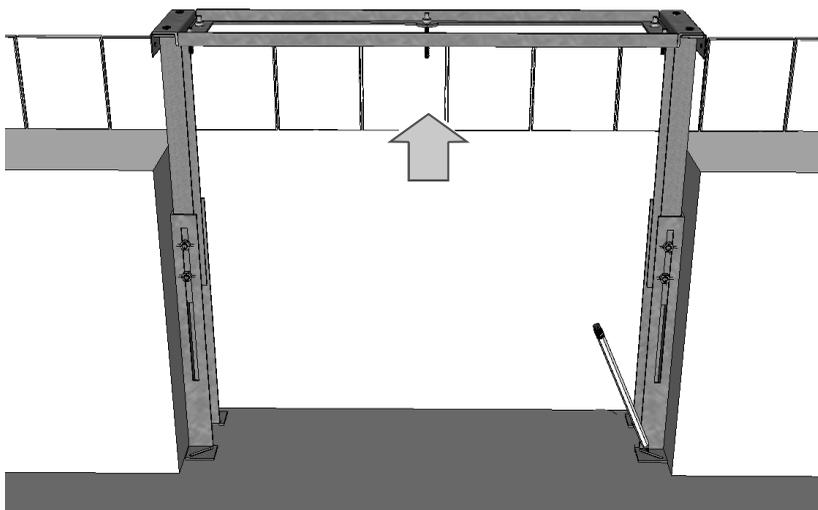

Montagegestell an vorgesehenen Ort aufstellen und Bohrungen anzeichnen.  
Höhe mittels der 4 Muttern einstellen.  
Mindestabstand zwischen Wand und Wannенrand **140mm**.




Montagegestell entfernen und an angezeichneten Stellen Bohren (2). Gestell platzieren und mit Dübeln und Schrauben befestigen (3). Muttern lösen, Montagerahmen auf die Höhe des Mauerwerks hinab gleiten lassen und fixieren.



5

Die Installation der Montageplatte erfolgt gemäß Anleitung Seite 4  
Abbildung 3 und 4.

## Installation Montagegestell 11.500190.1.09

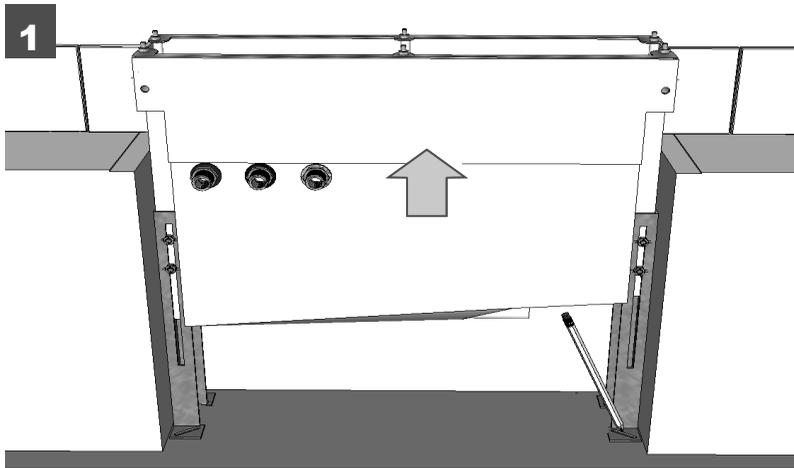


Montagegestell an vorgesehenen Ort aufstellen und Bohrungen anzeichnen.  
Höhe mittels der 4 Muttern einstellen.  
Mindestabstand zwischen Wand und Wannenrand **140mm**.



Montagegestell entfernen und an angezeichneten Stellen Bohren (2). Gestell platzieren und mit Dübeln und Schrauben befestigen (3). Muttern lösen, Montagerahmen auf die Höhe des Mauerwerks hinab gleiten lassen und fixieren.

## Installation Montagegestell 11.500190.1.09

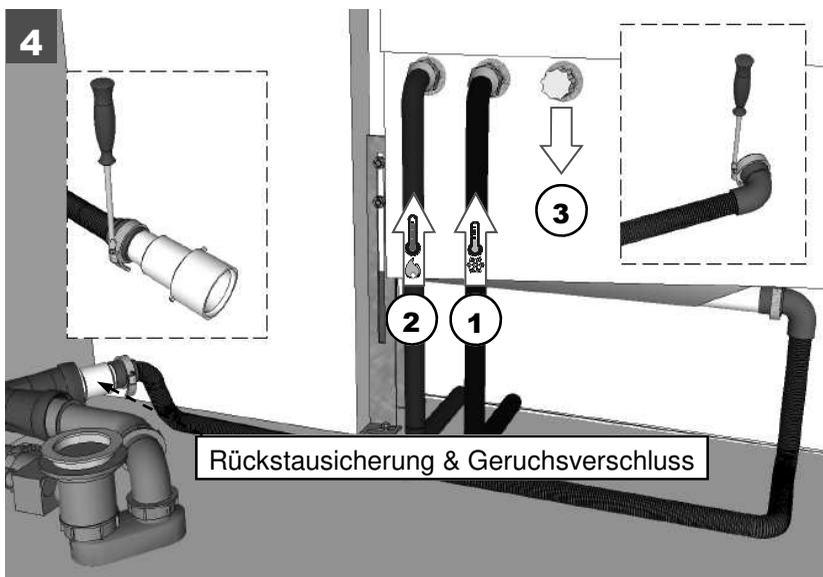

Kalt- und Warmwasseranschluss (1) und (2) herstellen. Falls erforderlich, externen Auslauf anschließen (3), wenn dieser nicht auf Trägerplatte montiert ist. Ablaufschlauch am Schlauchkasten und an Abflussleitung anschließen.

**Nach Fertigstellung alle Zu- und Abläufe auf Dichtheit prüfen!**

**Montagehinweis:** Die beiliegenden Anschlusswinkel dienen der Montageerleichterung der Wannenrandarmatur. Diese innerhalb des Schlauchkastens verwenden.

5

Die Installation der Montageplatte erfolgt gemäß Anleitung Seite 4 Abbildung 3 und 4.



**herzbach GmbH**

Am Redder 9  
24558 Henstedt-Ulzburg

Tel.: +49 41 93 - 880 39-0  
Fax: +49 41 93 - 880 39-99

[info@herzbach.com](mailto:info@herzbach.com)  
[www.herzbach.com](http://www.herzbach.com)